

NEWS RELEASE

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

低消費電力・長寿命のLED光源を採用した 小型・軽量プロジェクター“LE-5W”を発売

キヤノンは、「パワープロジェクター」シリーズの新製品として、光源に低消費電力・長寿命のLEDを採用し、小型・軽量で携帯性に優れた“LE-5W”を10月上旬より順次発売します。



LE-5W (ブラック)



LE-5W (ホワイト)

“LE-5W”は、低消費電力・長寿命の特徴を持つLEDを光源に採用した、高画質なプロジェクターです。さらに、小型・軽量のため外出先などのビジネスシーンにおいて、グループミーティングやプレゼンテーションなどを行う際に適しています。今回の“LE-5W”が加わることで、高解像度・高輝度モデルから携帯型まで幅広いニーズに対応する、「パワープロジェクター」シリーズのラインアップがより一層充実します。

■ 低消費電力・長寿命を実現するLED光源を採用

輝度500lm^{ルーメン}のLEDを光源に採用することで、約2万時間の長寿命^{※1}を実現し、毎日5時間使用しても約10年間メンテナンスを不要にしています。さらに、消費電力は130W、待機時電力は0.5Wの優れた低消費電力性能^{※2}を実現しています。また、起動時間は約4秒、電源のオフ時は約0.5秒と、準備から収納までほとんど待つことなくスムーズに使用することができます。

■ 携帯性に優れた小型・軽量ボディー

天面の大きさがB5サイズに近い、約248mm(幅)×193mm(奥行)×49mm^{※3}(高さ)で、質量約1.6kgの小型・軽量ボディーにより、ビジネスバッグなどに無理なく収まるコンパクトサイズを実現しています。また、傷の付きにくい表面加工を施しているほか、スライド式レンズカバーを搭載しているため、気軽にビジネスバッグなどに収納して持ち運ぶことができます。

製品名	価格	発売日	生産台数
LE-5W (ブラック)	オープン価格	2013年10月上旬	5千台/月
LE-5W (ホワイト)		2013年10月下旬	

※1 光源の輝度が約半分になるまでを示します。

※2 ノーマルモード時において。

※3 突起部含まず。

● 報道関係者のお問い合わせ先：キヤノン株式会社 広報部 広報課 03-3757-6320(直通)
● 一般の方のお問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター 050-555-90071
● 報道関係者用ホームページ：e-pr.canon.jp ● プロジェクターホームページ：canon.jp/projector

＜主な特長＞

1. 低消費電力・長寿命を実現する LED 光源を採用


- ・輝度500lmのLEDを光源に採用することで、約2万時間の長寿命を実現し、毎日5時間使用しても約10年間メンテナンスが不要。
- ・消費電力は130W、待機時電力は0.5Wの優れた低消費電力性能を実現。
- ・起動時間は約4秒と、会議などの際にもほとんど待つことなく使用することが可能。電源オフの際には0.5秒で停止し、使用后すぐにビジネスバッグなどに収納することが可能。
- ・アスペクト比16：10のWXGA(1,280×800画素)に対応することで、高解像かつ高画質の映像を投写。
- ・投写距離と画面横幅の長さが1.2：1の投写比率を実現し、狭い室内においても約1.5mの短い距離から約60インチの大画面投写が可能。

2. 携帯性に優れた小型・軽量ボディー

- ・天面の大きさがB5サイズに近い、約248mm(幅)×193mm(奥行)×49mm(高さ)で、質量約1.6kgの小型・軽量ボディーにより、ビジネスバッグなどに無理なく収納することが可能。
- ・本体カラーはブラックとホワイトの2色を展開。傷の付きにくい表面加工を施しているほか、スライド式レンズカバーを搭載しているため、気軽に収納して外出先などへ持ち運ぶことが可能。



バッグに入れて持ち運べるコンパクトサイズ

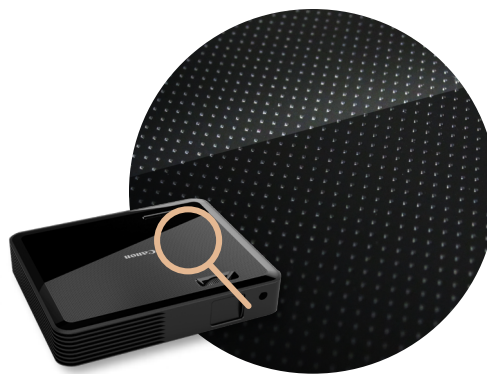

傷の付きにくい表面加工を施した
高品位でシンプルなデザイン

3. 多様な映像入力連携機能

- ・1.5GBの内蔵メモリーに加え、USBメモリー、SDカードにも対応することで、パソコンが無くても静止画や動画を再生することが可能。さらにWordやExcel、PowerPointなどを表示する“ドキュメントビューワ機能”※を搭載。多様なデータをパソコンを使わずに投写することが可能。
- ・HDMIやミニD-Sub15ピンなど多様な映像入力端子を搭載し、パソコンやタブレットなど多様なデバイスと容易に接続することが可能。
- ・2.5Wのステレオスピーカーを搭載し、臨場感あるサウンドを再生。
- ・本体の底辺部には、三脚を接続することが可能なねじ穴を配置。テーブルや置き台が無い場所でも柔軟に設置することが可能。

※ 本体のみではPowerPointのアニメーションを再生することはできません。

<主な製品仕様>

映像素子(枚数)		DMD × 1
画素数		1,280×800 (WXGA 相当)
投写レンズ	ズーム	固定
	焦点距離	f=11.7mm
	F 値	F1.65
	投写距離	0.5 ～ 6.1m
	100型投写距離	2.5m
	投写距離比	1.2 : 1
最大入力解像度		1,920×1,080 (フル HD)
光源		3LED
ランプ出力		81W
明るさ		500lm
映像	コントラスト比	3000 : 1
	画面サイズ	最小20型～最大240型(16 : 10)
接続端子	映像入力	HDMI / ミニ D-sub15ピン / USB / SD
	音声入出力	ステレオミニジャック ×2 (入力1、出力1)
内蔵スピーカー		2.5W ステレオ
台形補正		縦自動台形補正(最大 ±40度)
消費電力(ノーマル / 待機)		130W / 0.5W
外形寸法(突起部含む)		約248(幅) × 193(奥行) × 55(高さ) mm
質量		約1.6kg