

RUT950

産業用セルラールーター



RUT950 360° VIEW



WAN接続

4G/LTE (Cat 4), 3G, 2Gに対応

WiFi

無線アクセスポイントを利用可能。

イーサネット

VLAN機能対応イーサネットを4口搭載。

フェイルオーバー

バックアップ機能で自動切替

デュアルSIM

SIMフェイルオーバー機能搭載で、自動で別のSIMに接続可能。

RMS

TeltonikaのRMSと互換性あり。

RUT950

// RUT950は4G LTE及びWi-Fi対応の高性能な産業ルーターです。メイン/バックアップ用の回線用として設計され、高速データスループットやデータ冗長性もあり、安定したインターネット接続が可能です。

// TeltonikaのRemote Management System (RMS)と互換性があり、簡単に、かつ安全に、遠隔管理が可能です。



// イーサネット4口、SIMスロット2口、デジタル入力/出力の搭載や、接続強度をLEDで表示可能です。

// Teltonika製品標準OS (RutOS) による統一規格で、高い安全性とカスタマイズ性を兼ね備えています。



正面

背面

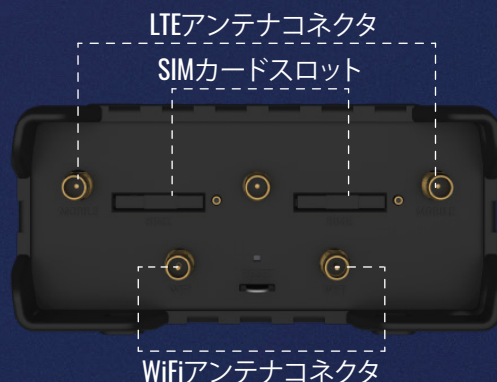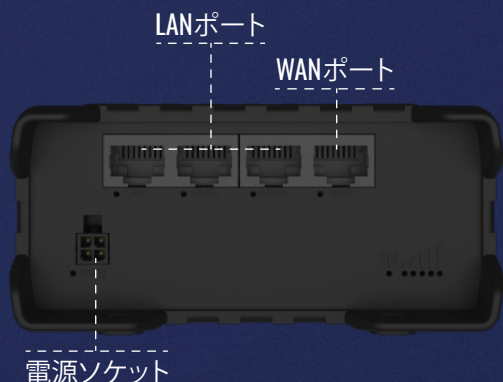

主な仕様

ハードウェア

モバイル	4G/LTE(Cat 4), 3G, 2G
CPU	Atheros, MIPS 74Kc, 550 MHz
メモリー	16MB Flash、128MB RAM
電源	9-30VDC、4ピン電源コネクタ
SIM	2 x SIM スロット (2FF)
アンテナコネクタ	2 x モバイルSMA、2 x WiFi RP-SMA
イーサネット	4 x 10/100 イーサネットポート、1 x WAN (LAN 転用可能)、3 x LAN
WiFi	IEEE 802.11b/g/n, アクセスポイント (AP), ステーション (STA)
入力/出力	4ピンコネクタ: 1 x デジタル入力, 1 x デジタルオープン出力
LED点灯	1 x 接続LED, 5 x 接続強度, 4 x イーサネット, 1 x 電源
稼働温度	-40° C ~ 75° C
外装	アルミニウム外装、プラスチックパネル
寸法 (W x H x D)	109 x 50 x 103 mm
重量	263 g

ソフトウェア

オペレーティングシステム	RutOS (Linux OS ベースのOpenWrt)
モバイル特徴	自動APN、バンドロック、SIMスイッチ、ブラックリスト/ホワイトリスト、データ/SMS制限
ネットワーク	フェイルオーバー (ネットワークのバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング
ルーティング	スタティックルート、ダイナミックルート (BGP、OSPFv2、RIPv1/v2、NHRP)、ルーティングルール
VPN・トンネリングモニタリング	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP
マネジメント	WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS
接続のモニタリング	Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection
クラウドソリューション	RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
ホットスポット	外半径/内半径, SMS OTP, MAC 認証, クローズドプラットフォーム
ホットスポットプラットフォーム	IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI + WiFi, MugjCloud, Purple.ai
SMS機能	SMS ステータス, SMS 設定, SMS の各種送信/閲覧 (HTTP POST/GET 経由、EメールからSMSへ、SMSからEメールへ、SMSからHTTPへ、SMS間、SMS 予約配信、SMS 自動応答, SMPP)
サービス	DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging

RMS

RMS REMOTE MANAGEMENT SYSTEM
COMPATIBLE WITH RUT950
 MANAGEMENT | ALERTS | CONFIGURATION | ACCESS | FOTA

Copyright © 2020, Teltonika Networks. Specifications and information given in this document are subject to change by Teltonika Networks without prior notice. Translated by Koshida Corporation.



製品に関するお問い合わせは

20211215

 エム・シー・エム・ジャパン株式会社 www.mcm.co.jp

【本社】

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 29 番地 帝国書院ビル 4 階
 TEL.03-5215-2050 (代) FAX.03-5215-2051 (代)

 iot@mcm.co.jp