


PowerMAX™ 365

PMシリーズ

粉塵・水滴を防ぐファンレスの密閉構造
10~100%の紫外線調光機能
JIS Z2323・ASTM E3022適合



紫外線強度分布図(38cm距離)

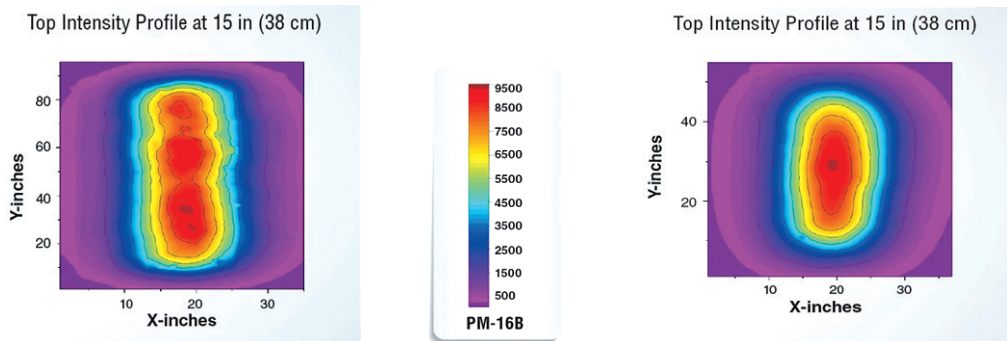

モデル	PM-16B	PM-32B
紫外線強度(38cm)	6,500 μ W/cm ²	6,500 μ W/cm ²
照射範囲(38cm、1,200 μ W/cm ² 以上)	60 × 27 cm	110 × 27 cm
可視光	10lux未満	10lux未満
寸法(長さ×幅×高さ)	48.5 × 17 × 10 cm	96 × 17 × 10 cm
重量	約7.5kg	約15.5kg
適合規格	JIS Z 2323:2017、ISO 3059:2012、ASTM E 3022-18	

NDT Advance 株式会社NDTアドヴァンス

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 TEL.048-783-5121 FAX.048-783-5059
<https://www.ndtadvance.com> info@ndtadvance.com